



CIT i LÄ®

Hev og senk gjerder




Hev og senk gjerder fungerer både som vind – og lydskjerming

Gjerdet som hever seg
over mengden



Citi i jä[®]

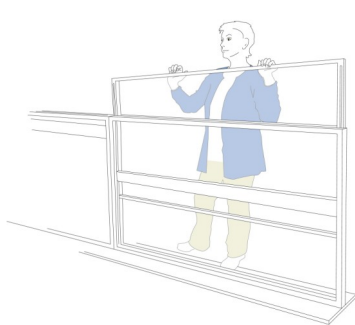





Kan monteres som selvstendig rekkverk eller festes innenfor eksisterende rekkverk.






Kan benyttes både som rekkverk og
innglassing av terrassen








CIT I LÄ®

Det kan integreres dører med fast glass eller hev og senk glass.

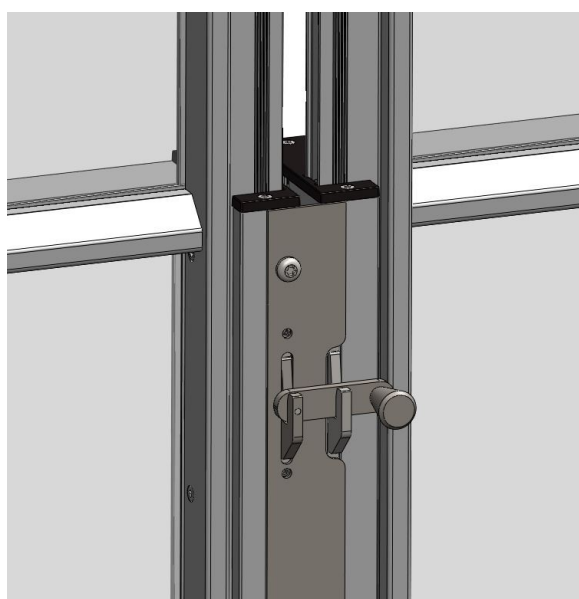

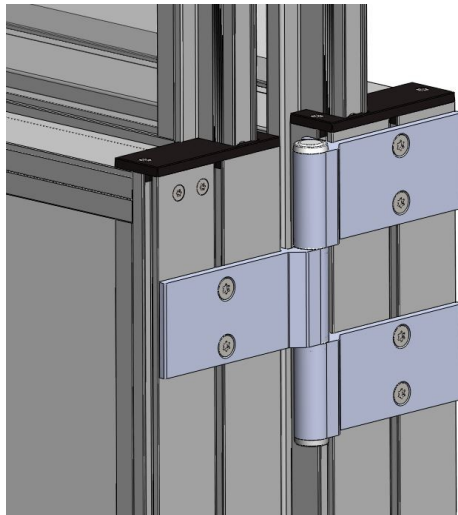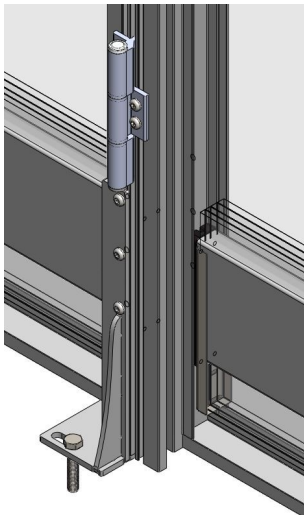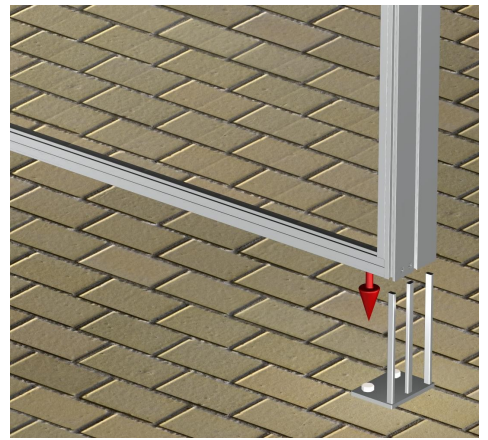

Eksempler på utførelse



Nedsenket posisjon



Oppkjørt posisjon



Med frostet glass
nede og overlys

Teknisk informasjon

Bredde	1000-2200 m.m
Høyde	Standardhøyder • 800/1300 m.m • 900/1500 m.m • 1000/1700 m.m • 1100/1900 m.m • 1200/2100 m.m
	* over bakkenivå må gjerdet være min. 1100 m.m
Tykkelse	90 m.m
Glass	5 m.m laminert glass i den bevegelige delen, 6 m.m laminert i den nedre faste delen. Den nedre delen kan leveres med frostet glass eller annet materiale på forespørsel.
Installasjon	Det finnes en rekke type føtter og beslag for montering og installasjon
Tilvalg	Automatisk låsing i oppkjørt posisjon eller valgfri høyde Nøkkellås, overlys, motordrift, frostet glass eller annen fylling